

# Cámara de Red IR tipo Bullet VF (motorizada) Starlight WDR de 5 Mpx

IPC2325EBR5-DUPZ



## Características principales

### Óptica

- Iluminación Starlight
- Funcionalidad día/noche
- IR inteligente, distancia IR de hasta 50m (164 pies)
- WDR (Amplio Rango Dinámico) óptico de hasta 120 dB
- DNR (Reducción Digital de Ruido) 2D/3D

### Compresión

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Algoritmo inteligente integrado
- Transmisión triple
- ROI (Región de Interés)
- Modo de pasillo 9:16
- OSD personalizado

### Red

- Conformidad ONVIF

## Estructura


- Admite alimentación PoE
- Amplio rango de temperatura: -35°C a 60 °C (-31°F a 140 °F)
- Amplio rango de tensión de  $\pm 25 \%$
- IP67

## Especificaciones

IPC2325EBR5-DUPZ	
<b>Cámara</b>	
Sensor	1/2,7", barrido progresivo, 5,0 megapíxeles, CMOS
Objetivo	2,7 - 13,5mm, enfoque automático AF y objetivo con zoom motorizado
Ángulo de Visión (H)	93,38° - 28,56° (H)
Obturador	Automático/Manual, tiempo de obturación: 1 - 1/100000 s
Iluminación mínima	Color: 0,001 lux (F1.2, AGC activado) 0 lux con IR activado
Día/Noche	Filtro de corte IR con activación automática (ICR)
Reducción digital de ruido	DNR 2D/3D
S/R	> 52 dB
Rango IR	Rango IR de hasta 50m (164 pies)
Desempañador	Desempañador digital
WDR	120 dB
<b>Vídeo</b>	
Compresión de Vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Perfil de código H.264	Perfil de referencia, Perfil principal, Perfil alto
Velocidad de Fotogramas	Transmisión principal: 5 Mpx (2592 x 1944): Máx. 20 fps, 5 Mpx (2592 x 1944): Máx. 25 fps (WDR desactivado), 4 Mpx (2560 x 1440): Máx. 30 fps, 3 Mpx (2048 x 1536): Máx. 30 fps, 2 Mpx (1920 x 1080): Máx. 30 fps; Transmisión secundaria: 2 Mpx (1920 x 1080): Máx. 30 fps; Transmisión terciaria: D1 (720 x 765): Máx. 30 fps
Modo de pasillo 9:16	Admitido
HLC	Admitido
BLC	Admitido
OSD	Hasta 8 OSD
Máscara de Privacidad	Hasta 8 áreas
ROI	Hasta 8 áreas
Detección de Movimiento	Hasta 4 áreas
<b>Inteligente</b>	
Detección de conductas	Intrusión, cruce de línea, detección de movimiento
Detección de excepciones	Detección de audio
Identificación inteligente	Detección facial, Desenfoque, Cambio de escena
Análisis estadístico	Recuento de personas
Función General	Marca de agua, Filtrado de direcciones IP, Alarma antisabotaje, Entrada de alarma, Salida de alarma, Política de acceso, Protección ARP, Autenticación RTSP, Autenticación de usuario

Audio	
Compresión de audio	G.711
Audio bidireccional	Admitido
Supresión	Admitido
Frecuencia de muestreo	8 kHz
Almacenamiento	
Almacenamiento local	MicroSD, hasta 128 GB
Almacenamiento en Red	ANR
Red	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Integración Compatible	ONVIF (Perfil S, Perfil G), API
Interfaz	
E/S Audio	Entrada: impedancia 35 Ω; amplitud 2 V [p-p]
	Salida: impedancia 600 Ω; amplitud 2 V [p-p]
E/S Alarma	1/1
Red	1 RJ45 Ethernet 10M/100M Base-TX
General	
Alimentación	12 VCC ± 25 %, PoE (IEEE802.3af)
	Consumo energético: Máx. 10 W
Dimensiones (La x An x Al)	253,4 x 86,4 x 78,7 mm (10,0" x 3,4" x 3,1")
Peso	0,58kg (1,28lb)
Entorno de funcionamiento	-35°C - +60 °C (-31°F - 140 °F), Humedad: HR 10 % - 90 % (sin condensación)
Protección contra entrada	IP67

## Dimensiones

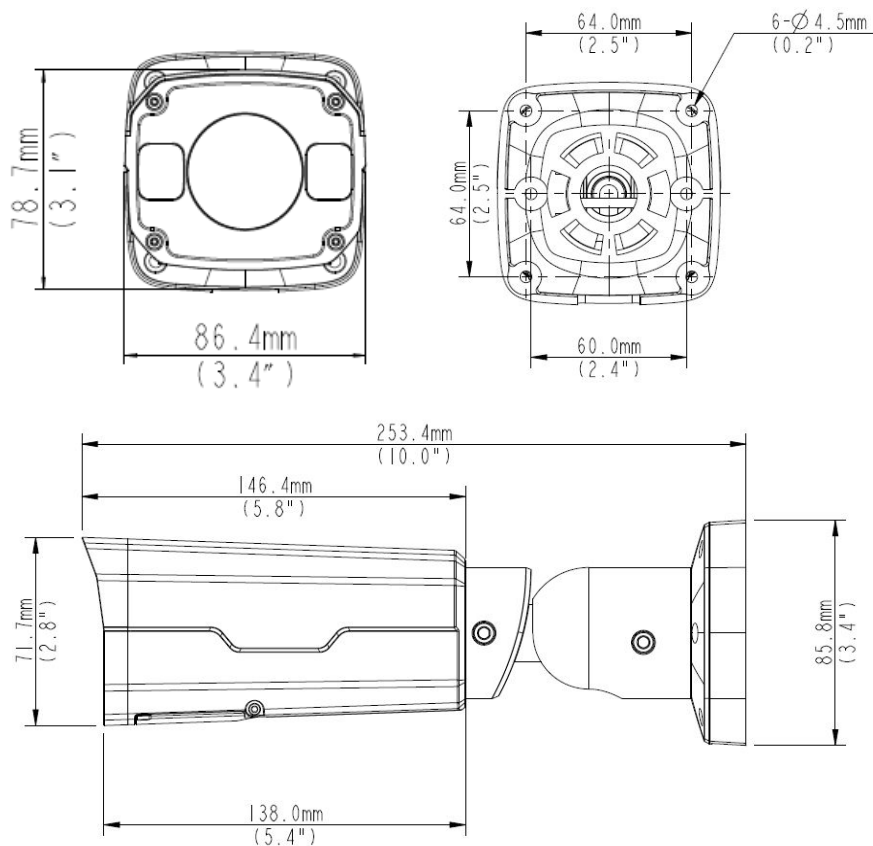

## Accesorios

Modo de instalación	Accesorios	Descripción
Montaje en pared	\	Se incluye pedestal de montaje en el paquete del producto
Montaje en techo	\	Se incluye pedestal de montaje en el paquete del producto
Montaje en riel	TR-UP06-A-IN	Para instalación en riel en exteriores
Montaje en poste	TR-UP06-A-IN	Para instalación en poste en exteriores

### Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Torre Sur, Edificio 10, Parque Científico Wanlun, Calle Jiangling 88, Hangzhou, R. P. China 310051

Correo electrónico: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

\* Las especificaciones y la disponibilidad del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.